

Priloga 1

SVETLOBNO TEHNIČNI IZRAČUN

Trg bratov Mravljakov (prehod) skozi objekta H.Š. 4 in 6

Datum: 14.08.2018

Datum: 14.08.2018
Obdelovalec(ka): Sašo Kovač



ELPIN d.o.o.

Grenc 5
4220 Škofja LokaObdelovalec(ka) Sašo Kovač
Telefon 041 680 269
Faks
e-Mail saso.kovac@elpin.si

Vsebinsko kazalo

Priloga 1

Informacijski list projekta	1
Vsebinsko kazalo	2
LUXTELLA Ornamental G12 (XP-G S3) 2900lm 20W Ornamental G12 (XP-G S...	
List s podatki o svetilih	3
BEGA 66452K4 LED 72,0W	
List s podatki o svetilih	4
Trg bratov Mravljak 1	
Zunanje površine	
trg	
Površina 1	
Lestvica sivin (E)	5
Trg bratov Mravljak 2	
Zunanje površine	
podhod - proti parkirišču	
Površina 1	
Lestvica sivin (E)	6
Trg bratov Mravljak 3	
Zunanje površine	
Oder	
Stopnja sivine (E, pravokotno)	7



ELPIN d.o.o.

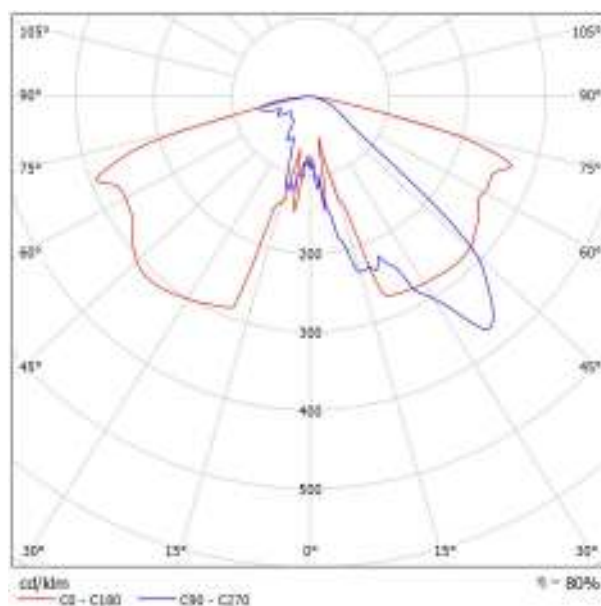
Grenc 5
4220 Škofja Loka

Obdelovalec(ka) Sašo Kovač
Telefon 041 680 269
Faks
e-Mail saso.kovac@elpin.si

LUXTELLA Ornamental G12 (XP-G S3) 2900lm 20W Ornamental G12 (XP-G S3) 2900lm 20W / List s podatki o svetilih

Izhod svetlobe 1:

Prosimo, poiščite svetlobno sliko v našem katalogu svetiljk.



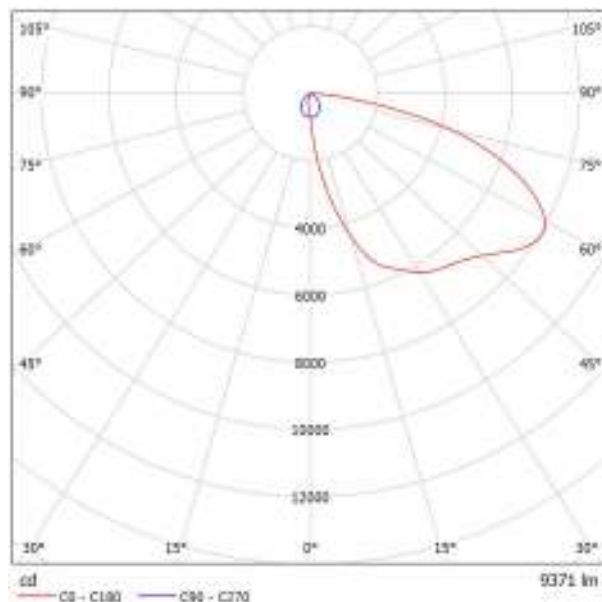
Klasifikacija svetilk po CIE: 100
CIE Flux koda: 36 71 95 100 79

Zaradi manjkajočih lastnosti simetrije za to svetilo ni mogoče prikazati tabele UGR.

ELPIN d.o.o.

Grenc 5
4220 Škofja LokaObdelovalec(ka) Sašo Kovač
Telefon 041 680 269
Faks
e-Mail saso.kovac@elpin.si**BEGA 66452K4 LED 72,0W / List s podatki o svetilih**

Izhod svetlobe 1:

Klasifikacija svetilk po CIE: 100
CIE Flux koda: 34 70 95 100 100

BEGA Wandleuchte 66452. Asymmetrische Lichtstärkeverteilung.
LED, 72 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 9371 lm,
Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) > 80.
Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer
Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden.
20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile.
Mit LED-Netzteil, DALI steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 66.
Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Grafit.
Sicherheitsglas entspiegelt. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium.
Anstellwinkel einstellbar auf 0° oder 15°. Werkzeugloser Verschluss.
Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung
bis Ø 10,5 mm, max. 5 x 1,5 qmm. Abmessungen: 340 x 75 x 610 mm.
Montageplatten-Durchmesser: 170 mm.

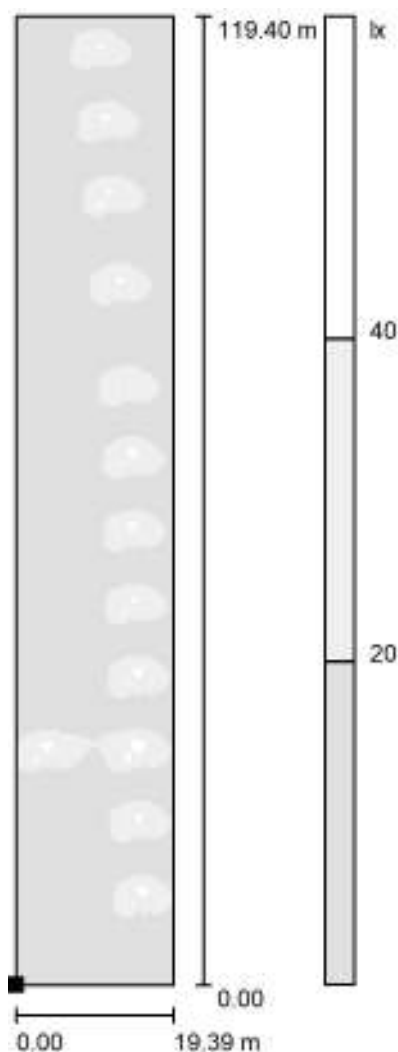
Zaradi manjkajočih lastnosti simetrije za to svetilo ni
mogoče prikazati tabele UGR.

Sestavni deli:

• 2 x



ELPIN d.o.o.

Grenc 5
4220 Škofja LokaObdelovalec(ka) Sašo Kovač
Telefon 041 680 269
Faks
e-Mail saso.kovac@elpin.si**Trg bratov Mravljak 1 / trg / Površina 1 / Lestvica sivin (E)**

Položaj površine v zunanjem
področju:
Označena točka:
(43.514 m, 73.600 m, 0.000 m)



Merilna palica 1 : 934

Raster: 128 x 128 Tocke

 E_m [lx]
9.98

 E_{min} [lx]
0.06

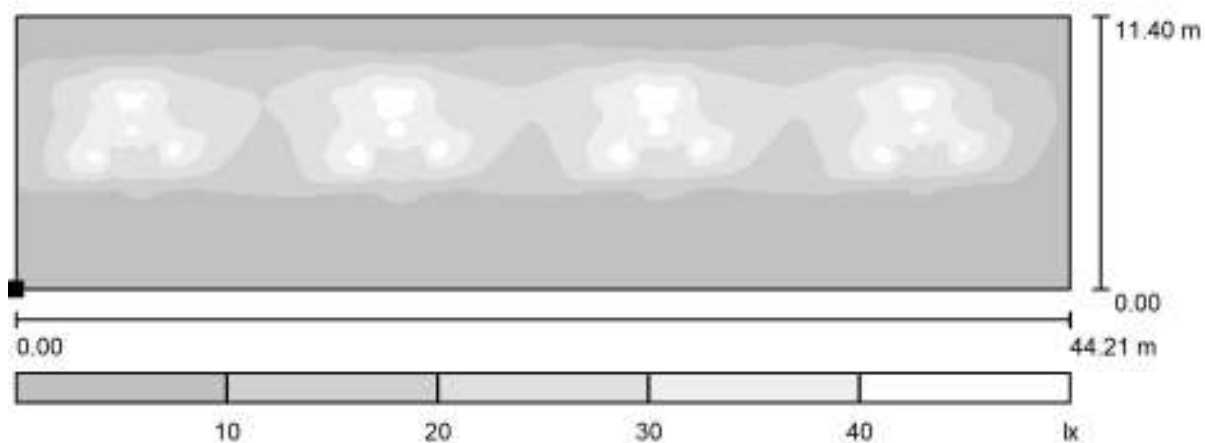
 E_{max} [lx]
51

 E_{min} / E_m
0.006

 E_{min} / E_{max}
0.001



ELPIN d.o.o.

Grenc 5
4220 Škofja LokaObdelovalec(ka) Sašo Kovač
Telefon 041 680 269
Faks
e-Mail saso.kovac@elpin.si**Trg bratov Mravljak 2 / podhod - proti parkirišču / Površina 1 / Lestvica sivin (E)**Položaj površine v zunanjem
področju:Označena točka:
(0.997 m, 8.200 m, 0.000 m)

Merilna palica 1 : 317

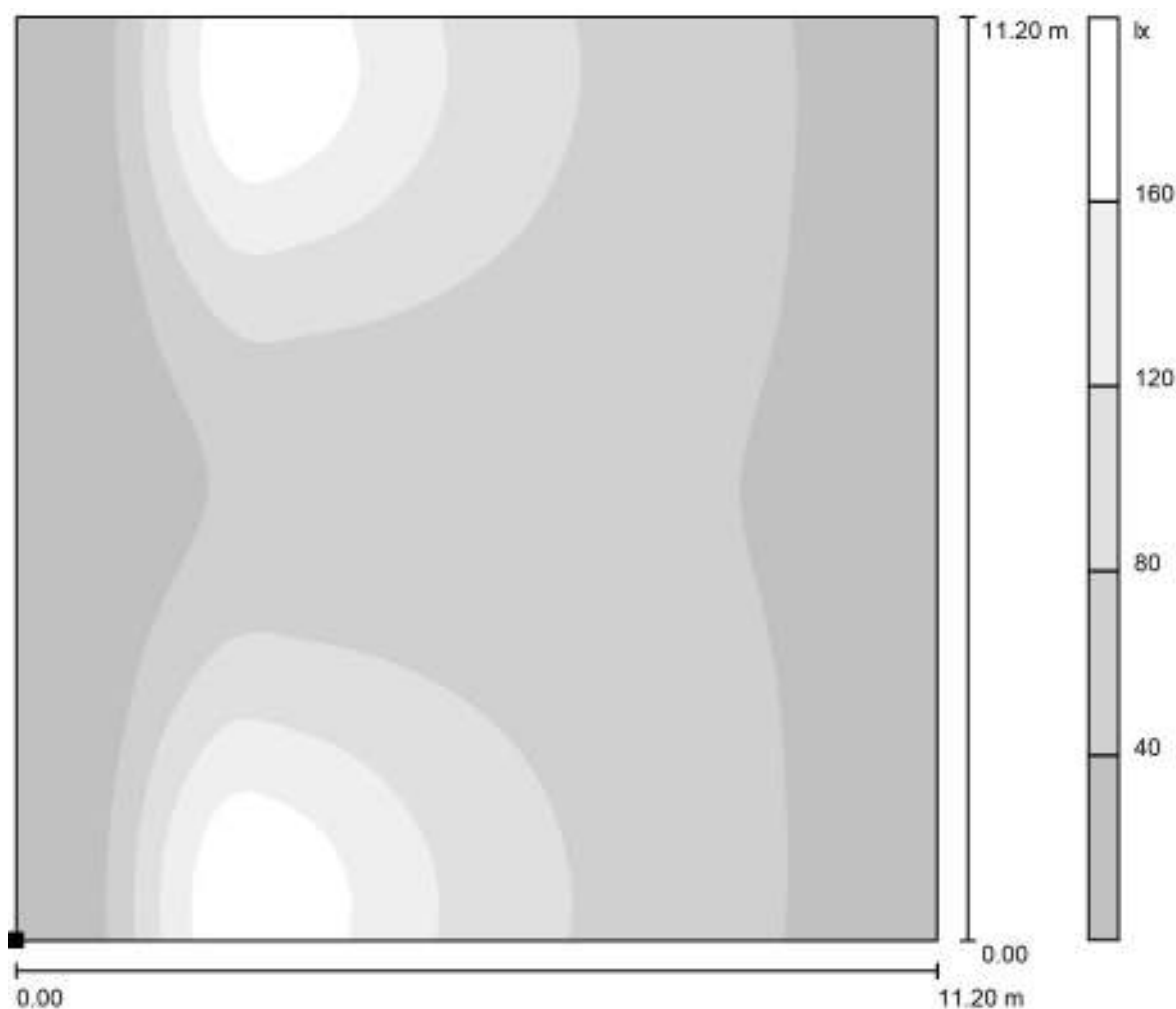


Raster: 128 x 128 Tocke

 E_m [lx]
14 E_{min} [lx]
0.20 E_{max} [lx]
50 E_{min} / E_m
0.015 E_{min} / E_{max}
0.004




ELPIN d.o.o.

Grenc 5
4220 Škofja LokaObdelovalec(ka) Sašo Kovač
Telefon 041 680 269
Faks
e-Mail saso.kovac@elpin.si**Trg bratov Mravljak 3 / Oder / Stopnja sivine (E, pravokotno)**

Merilna palica 1 : 92

Položaj površine v zunanjem
področju:
Označena točka:
(35.700 m, 146.500 m, 0.000 m)



Raster: 128 x 128 Tocke

 E_m [lx]
65

 E_{min} [lx]
2.88

 E_{max} [lx]
194

 E_{min} / E_m
0.045

 E_{min} / E_{max}
0.015